



QC式高圧クーラントシステム拡充

ウティリスオリジナルのクイックチェンジ機構付き
クーラントホースのラインアップ拡充！

NEW



ニュータイプ(スチールホース)
水圧**200bar max**



従来タイプ(ビニルホース)
水圧**30bar max**




国産

UTILIS

UTILISクーラントホースの特徴 (国産品との比較)

- ・ パーツ各個体が極めてコンパクト
- ・ カプラ、ホース共ストレートとピボットタイプがある
- ・ フレキシブルなスチールホース
- ・ ホースの長さの種類も豊富

つまり機械設備内でのレイアウトが取り易く
切削加工時のサブスピンドル等への干渉を管理し易い

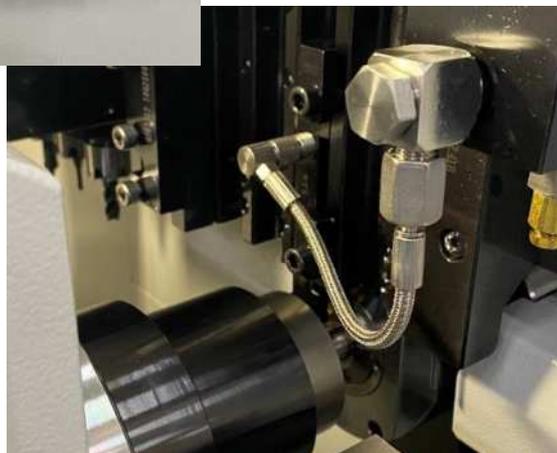


サブスピンドルを多用する
スイス式自動旋盤をはじめ
内部給油システムで工具寿命の
向上を検討中のお客様に最適です



詳細はCominix
Technical Center
Informationへ!!

各部分寸法詳細及びシリーズ構成に
つきましては個別カタログをご参照ください

クイックチェンジシステム組み合わせ例

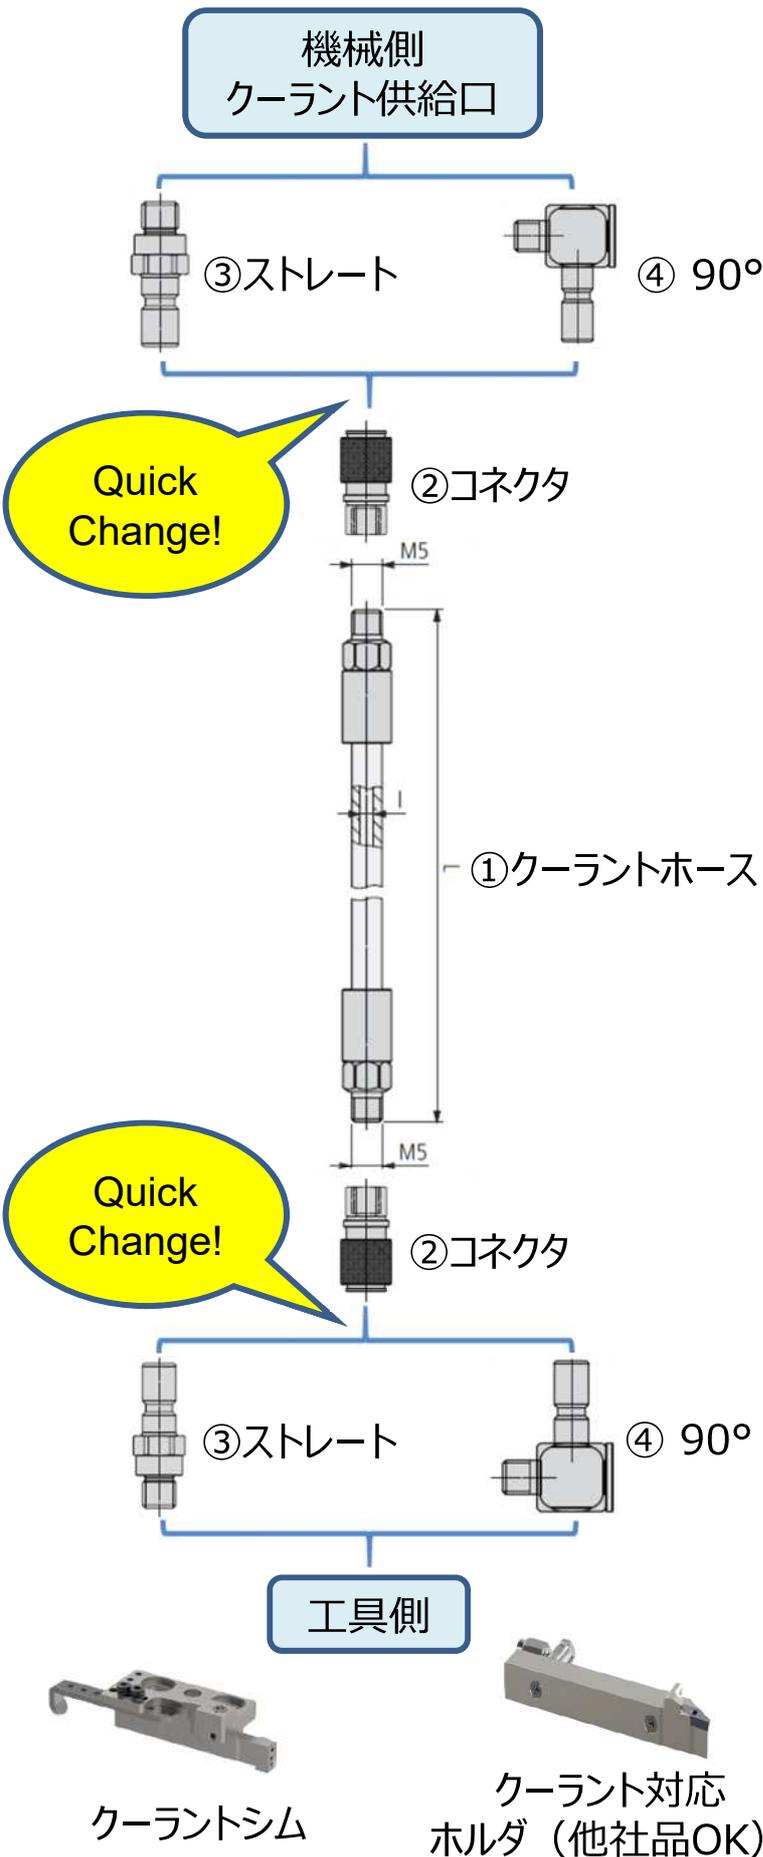

**独自のクイックチェンジシステムで
ワンタッチでの素早い脱着が可能**

※①の長さ、③及び④の接続ねじ規格は
ユーザー様にてご確認ください